

VXi VoxStar™

Quick-Start Guide


Package Contents

1. VoxStar™ Headset with Ear Hook
2. Cheek Pad
3. Foam Ear Cushion
4. Rubber Ear Cushion
5. Contoured Ear Buds (1 small, 1 medium, and 1 large)
6. Ear Bud Adapter Ring
7. USB Charging Cable**
8. Auto Adapter**
9. Quick-Start Guide**

**Not pictured.

Features and Functions

- A. Indicator Lights
- B. Multifunction Button (MFB)
- C. Flexible Microphone Boom
- D. Volume Down
- E. Volume Up/Mute

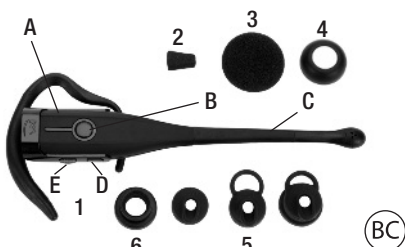

IMPORTANT SAFETY NOTE: Prolonged exposure to high volume levels can damage your hearing. To avoid injury, set the volume to the lowest comfortable level. If you experience ringing in your ears, or voices sound muffled, stop using the headset. Avoid turning up the volume to block noisy surroundings. It's possible for your ears to adapt to volume that is too high, and this could result in permanent hearing damage without any noticeable discomfort.

Wearing Styles

To get the best performance from our noise-canceling technology, position the microphone near the corner of your mouth. Positioning is important; small adjustments in microphone placement can improve performance.

To attach the headset to the wearing style of your choice, please refer to the following photos.

Earhook



Optional cheek pad goes here

Ear Bud Assembly



Charging

Connect charger cord into the headset's charging port. The headset LED will illuminate red when charging and blue when fully charged.

Turning Headset On/Off

Turn Headset On: Hold down the MFB for approximately 2-3 seconds until you hear a voice prompt, "Power on." The blue light will flash twice every second.

Turn Headset Off: Hold down the MFB for approximately 3-4 seconds until you hear a voice prompt, "Power off." A red light will flash 4 times and the headset will turn off.

Placing Headset into Pairing Mode

With VoxStar powered off, press the MFB until the light rapidly flashes blue and you hear the audio prompt "Power On." *Keep holding* the MFB for approximately 10 seconds until you hear "Discovering." Headset will be visible for pairing to devices for 120 seconds.

Pairing to a Cell Phone

- 1) Make sure that other Bluetooth devices are turned off or out of range.
- 2) Place VoxStar into pairing mode.
- 3) Put your cellphone in Bluetooth Search/Scan Mode per the manufacturer's instructions.
- 4) Select "VXi VoxStar" to pair. (Passcode is "0000" if needed.)
- 5) When connected, VoxStar will give you the voice prompt, "Your headset is connected."

Multi-Point Mode

Multi-point mode enables the VoxStar to be simultaneously paired and connected to two cell phones. The headset will automatically switch between phones when there is an incoming call.

To enable Multi-point:

- 1) Make sure that all Bluetooth devices are turned off or out of range.
- 2) Power on VoxStar, but do not place in Pairing Mode. It should not be connected to any device.
- 3) Press, and then immediately release all three buttons (MFB, Volume Up, Volume Down) at the same time. If successful, you should hear a four note rising tone.

Quick-Reference Tables

Function	Button/Duration of Press	LED Indicator
Power On	MFB (2-3 seconds)	Blue, double flash (1 second)
Power Off	MFB (3-4 seconds)	All LEDs turn off
Enable Pairing Mode	MFB (5-15 seconds)	Blue, rapid flash
Volume Up	Volume Up (quick press)	NONE
Volume Down	Volume Down (quick press)	NONE
Mute (On/Off)	Volume Up (2 seconds)	NONE
Answer a Call/Active Call	MFB (quick press)	Blue flash, once per second
End a Call	MFB (quick press)	Blue flash, every 4 seconds
Transfer Audio	Volume Down (1-2 seconds)	NONE
Low Battery	n/a	Red, fast flash

Function	Audio Indicator	Voice Indicator
Power On	Short tone	"Power on"
Power Off	NONE	"Power off"
Enable Pairing Mode	NONE	"Discovering"
Volume Up	Single tone	NONE
Volume Down	Single tone	NONE
Mute (On/Off)	Single tone, reminder tone every 10 seconds	NONE
Answer a Call/Active Call	Two rising tones	NONE
End a Call	Two falling tones	"Call terminated"
Transfer Audio	NONE	NONE
Low Battery	Long, high tone @ 20 seconds	"Battery low"

Multiple Device Pairing and Advanced Features

The VXi VoxStar can pair with up to eight (8) devices. However, only one device may be connected to the headset at a time, unless the headset is in Multipoint Mode. For more information on advanced features, please refer to the complete user guide, available online.

For the full user guide, technical notes, and available accessories, go to www.vxicorp.com.



IMPORTANTE: CARGUE EL AURICULAR POR COMPLETO ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ

Guía de inicio rápido de VXi VoxStar™

Contenido del paquete

1. Auriculares con ganchos para las orejas VoxStar™
2. Almohadilla para la mejilla
3. Almohadillas de espuma para las orejas
4. Almohadillas de goma para las orejas
5. Auriculares de botón contorneados (1 par pequeño, 1 par mediano y 1 par grande)
6. Aro del adaptador de los auriculares de botón
7. Cable del cargador USB**
8. Adaptador para el auto**
9. Guía de inicio rápido**

**No está ilustrado.

NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD:


la exposición prolongada a niveles altos de volumen puede causar lesiones auditivas.

Para evitarlas, fije el volumen en el nivel confortable más bajo. Si le zumban los

oídos o no oye bien las voces, deje de usar el auricular. No suba el volumen para compensar el ruido del ambiente. Es posible que el oído se acostumbre al volumen muy alto y ello podría causarle lesiones auditivas permanentes sin ninguna molestia aparente.

Características y funciones

- A. Indicadores luminosos
- B. Botón multifunción (MFB)
- C. Brazo de micrófono flexible
- D. Bajar volumen
- E. Subir volumen/Silencio

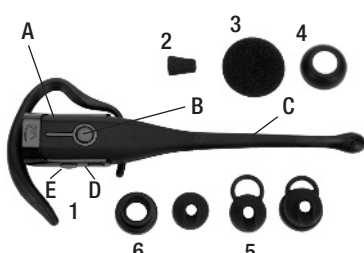

Estilos de uso

Para un óptimo desempeño de nuestra tecnología de cancelación de ruidos, colóquese el micrófono cerca de la comisura de los labios. La colocación es importante: un mínimo ajuste de la ubicación del micrófono puede mejorar el desempeño.

Para acoplar el auricular al accesorio de su elección, observe las fotos siguientes.

Gancho para la oreja



La almohadilla opcional para la mejilla va aquí.

Ensamble de los auriculares de botón



Carga

Conecte el cable del cargador al puerto de carga del auricular. El indicador LED del auricular se encenderá en rojo mientras el auricular se esté cargando y en azul cuando esté totalmente cargado.

Encendido/apagado del auricular

Encendido: Presione el botón multifunción unos 2 a 3 segundos hasta que oiga el mensaje "Power on" en inglés ("Encendido"). La luz azul parpadeará dos veces por segundo.

Apagado: Presione el botón multifunción unos 3 a 4 segundos hasta que oiga el mensaje "Power off" en inglés ("Apagado"). Una luz roja parpadeará 4 veces y se apagará el auricular.

Modo de sincronización

Con el VoxStar apagado, presione el botón multifunción hasta que la luz parpadee rápidamente en azul y oiga el mensaje "Power On" en inglés ("Encendido"). *Mantenga presionado* el botón multifunción durante 10 segundos aproximadamente hasta que oiga el mensaje "Discovering" en inglés ("Detectando"). El auricular podrá ser detectado durante 120 segundos para sincronizarse con otros dispositivos.

Sincronización con un teléfono móvil

- 1) Asegúrese de que los otros dispositivos Bluetooth estén apagados o fuera de alcance.
- 2) Coloque el VoxStar en el modo de sincronización.
- 3) Coloque el teléfono móvil en el modo de búsqueda de dispositivos Bluetooth según las instrucciones del fabricante.
- 4) Seleccione "VXi VoxStar" para sincronizarlos. (Si fuera necesario, el código es "0000".)
- 5) Cuando se haya conectado, VoxStar emitirá el mensaje "Your headset is connected" en inglés ("El auricular se ha conectado").

Modo multipunto

El Modo multipunto permite que el VoxStar se encuentre sincronizado y conectado simultáneamente con dos teléfonos móviles. El auricular cambiará automáticamente entre un teléfono y otro cuando entre una llamada.

Para habilitar el Modo multipunto:

1. Asegúrese de que todos los dispositivos Bluetooth se encuentren apagados o fuera de cobertura.
2. Encienda el VoxStar, pero no lo coloque en Modo de sincronización. No debe estar conectado a ningún dispositivo.
3. Presione al mismo tiempo y luego suelte de inmediato los tres botones (el botón multifunción, el de subir el volumen y el de bajar el volumen). Cuando esto se hace correctamente, se debe escuchar un sonido de cuatro notas musicales en aumento.

Tablas de consulta rápida

Función	Botón/Mantener presionado...	Indicador LED
Encendido	MFB (2-3 segundos)	Azul, dos parpadeos (1 segundo)
Apagado	MFB (3-4 segundos)	Todos los indicadores LED apagados
Activar modo de sincronización	MFB (5-15 segundos)	Azul, parpadeo rápido
Subir volumen	Subir volumen (presionar rápidamente)	NINGUNO
Bajar volumen	Bajar volumen (presionar rápidamente)	NINGUNO
Silencio (Activar/desactivar)	Subir volumen (2 segundos)	NINGUNO
Contestar una llamada/activar llamada	MFB (presionar rápidamente)	Parpadea en azul, una vez por segundo
Finalizar una llamada	MFB (presionar rápidamente)	Parpadeo en azul, uno cada 4 segundos
Transferir audio	Bajar volumen (1-2 segundos)	NINGUNO
Batería baja	No es aplicable	Rojo, parpadeo rápido

Función	Indicador sonoro	Indicador de voz (en inglés)
Encendido	Tono breve	"Power on" (Encendido)
Apagado	NINGUNO	"Power off" (Apagado)
Activar modo de sincronización	NINGUNO	"Discovering" (Detectando)
Subir volumen	Un solo tono	NINGUNO
Bajar volumen	Un solo tono	NINGUNO
Silencio (Activar/desactivar)	Un solo tono, repite cada 10 segundos	NINGUNO
Contestar una llamada/activar llamada	Dos tonos crecientes	NINGUNO
Finalizar una llamada	Dos tonos decrecientes	"Call terminated" (Llamada terminada)
Transferir audio	NINGUNO	NINGUNO
Batería baja	Tono alto y largo por 20 segundos	"Battery low" (Batería baja)

Sincronización de varios dispositivos y funciones avanzadas

El VXi VoxStar se puede sincronizar con un máximo de hasta ocho (8) dispositivos. Sin embargo, solo uno se puede conectar al auricular un dispositivo a la, a menos que el auricular esté en el modo multipunto. Para obtener más información sobre las funciones avanzadas, consulte en línea la guía completa.

En el sitio www.vxicorp.com, encontrará la guía completa, notas técnicas e información sobre los accesorios disponibles.



www.vxicorp.com

VXi VoxStar™ - Kurzanleitung


Packungsinhalt

1. VoxStar™ Headset mit Ohrbügel
2. Wangenkissen
3. Schaumstoff-Ohrpolster
4. Gummi-Ohrpolster
5. Profilierte In-Ear-Hörer (1 klein, 1 mittel und 1 groß)
6. Adapterring für In-Ear-Hörer
7. USB-Ladekabel**
8. Automatischer Adapter**
9. Kurzanleitung**

**Nicht abgebildet.

Merkmale und Funktionen

- A. Kontrollleuchten
- B. Multifunktionstaste (MFT)
- C. Flexibler Mikrofonarm
- D. Leiser schalten
- E. Lauter/Stumm schalten

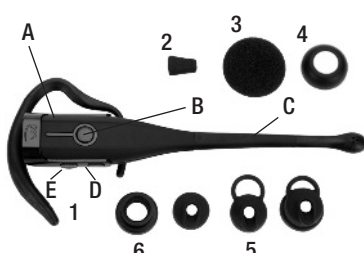

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Wenn Sie Ihr Gehör längere Zeit großer Lautstärke aussetzen, kann es Schaden nehmen. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie die Lautstärke auf das niedrigste komfortable Niveau ein. Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren verspüren oder wenn die Stimmen gedämpft klingen, stellen Sie die Anwendung des Headsets ein. Stellen Sie die Lautstärke nicht höher, um geräuschvolle Umgebungen auszublenden. Ihre Ohren können sich an eine zu hohe Lautstärke gewöhnen. Dies kann zu dauerhaften Hörschäden führen, ohne dass zuvor Beschwerden aufgetreten sind.

Tragestile

Um das volle Potenzial unserer Geräuschauslöschungstechnologie auszuschöpfen, positionieren Sie das Mikrofon in der Nähe Ihrer Mundwinkel. Die Positionierung ist wichtig; kleinere Justierungen der Mikrofonpositionierung können die Leistung optimieren.

Nähere Informationen zum Anlegen des Headsets gemäß dem von Ihnen bevorzugten Tragestil entnehmen Sie bitte den folgenden Fotos.

Ohrbügel



Das optionale Wangenkissen wird hier angebracht

In-Ear-Hörer



Wird geladen

Schließen Sie das Kabel des Ladegerätes am Ladeanschluss des Headsets an. Die Headset-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot. Wenn das Headset vollständig geladen ist, leuchtet sie blau.

Ein-/Ausschalten des Headsets

So schalten Sie das Headset ein: Halten Sie die Multifunktionstaste (MFT) ca. 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie folgende Sprachmeldung (auf Englisch) hören: „Power on“ (Einschalten). Die blaue Kontrollleuchte blinkt zwei Mal pro Sekunde.

So schalten Sie das Headset aus: Halten Sie die Multifunktionstaste (MFT) ca. 3 bis 4 Sekunden lang gedrückt, bis Sie folgende Sprachmeldung (auf Englisch) hören: „Power off“ (Einschalten). Eine rote Kontrollleuchte blinkt 4 Mal und das Headset wird ausgeschaltet.

Schalten des Headsets in den Kopplungsmodus (Pairing)

Drücken Sie am ausgeschalteten VoxStar die Multifunktionstaste (MFT), bis die Kontrollleuchte schnell blau blinkt und Sie (auf Englisch) die Sprachmeldung „Power On“ (Einschalten) hören. Halten Sie die MFT ca. 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie (auf Englisch) die Sprachmeldung „Discovering“ (Erkennung läuft) hören. Das Headset ist 120 Sekunden lang für die Kopplung mit Geräten sichtbar.

Koppeln mit einem Mobiltelefon

- 1) Stellen Sie sicher, dass andere Bluetooth-Geräte ausgeschaltet sind bzw. sich außerhalb der Reichweite befinden.
- 2) Schalten Sie das VoxStar in den Kopplungsmodus.
- 3) Schalten Sie Ihr Mobiltelefon gemäß den Herstelleranweisungen in den Bluetooth-Such-/Scanmodus.
- 4) Wählen Sie „VXi VoxStar“ für die Kopplung. (Der Passcode, sofern erforderlich, lautet „0000“.)
- 5) Nach dem Herstellen der Verbindung gibt VoxStar (auf Englisch) die Sprachmeldung „Your headset is connected“ (Ihr Headset ist verbunden) aus.

Mehrfachkoppelmodus

Der Mehrfachkoppelmodus ermöglicht es, das VoxStar gleichzeitig an zwei Mobiltelefone zu koppeln und anzuschließen. Das Headset schaltet automatisch zwischen den Telefonen hin und her, wenn ein Anruf eintrifft.

Mehrfachkoppelmodus aktivieren:

- 1) Vergewissern Sie sich, dass alle Bluetooth-Geräte abgeschaltet oder außer Hörweite sind.
- 2) VoxStar anschalten, jedoch nicht im Kopplungsmodus. VoxStar darf an kein anderes Gerät angeschlossen sein.
- 3) Gleichzeitig auf alle drei Tasten drücken (MFB, lauter, leiser) und sofort wieder loslassen. Bei Erfolg sollten Sie nun einen aufsteigenden Ton mit vier Noten hören.

Kurzreferenztabellen

Funktion	Taste/Betätigungsdauer	LED-Kontrollleuchte
Einschalten	MFT (2 bis 3 Sekunden)	Blau, doppelt blinkend (1 Sekunde)
Ausschalten	MFT (3 bis 4 Sekunden)	Alle LEDs werden deaktiviert
Kopplungsmodus aktivieren	MFT (5 bis 15 Sekunden)	Blau, schnell blinkend
Lauter	Lauter (kurz drücken)	KEIN(E)
Leiser	Leiser (kurz drücken)	KEIN(E)
Stumm schalten (Ein/Aus)	Lauter (2 Sekunden)	KEIN(E)
Einen Anruf entgegennehmen/Aktives Gespräch	MFT (kurz drücken)	Blaues Blinken, ein Mal pro Sekunde
Ein Gespräch beenden	MFT (kurz drücken)	Blaues Blinken, alle 4 Sekunden
Audioübertragung	Leiser (1 bis 2 Sekunden)	KEIN(E)
Niedriger Akkustand	n/z	Rot, schnell blinkend

Funktion	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Einschalten	Kurzer Ton	„Power On“ (Einschalten)
Ausschalten	KEIN(E)	„Power Off“ (Ausschalten)
Kopplungsmodus aktivieren	KEIN(E)	„Discovering“ (Wird erkannt)
Lauter	Ein Ton	KEIN(E)
Leiser	Ein Ton	KEIN(E)
Stumm schalten (Ein/Aus)	Ein Ton, Erinnerungston alle 10 Sekunden	KEIN(E)
Einen Anruf entgegennehmen/Aktives Gespräch	Zwei ansteigende akustische Signale	KEIN(E)
Ein Gespräch beenden	Zwei abfallende akustische Signale	„Call terminated“ (Gespräch beendet)
Audioübertragung	KEIN(E)	KEIN(E)
Niedriger Akkustand	Langer hoher Ton 20 Sekunden lang	„Battery low“ (Niedriger Akkustand)

Koppeln mehrerer Geräte und erweiterte Funktionen

Das VXi VoxStar kann mit maximal acht (8) Geräten gekoppelt werden. Es kann jedoch jeweils nur ein Gerät mit dem Headset verbunden sein, sofern sich das Headset nicht im Multipoint-Modus befindet. Weitere Informationen zu erweiterten Funktionen sind im umfassenden Benutzerhandbuch verfügbar, das online verfügbar ist.

Zus umfassende Benutzerhandbuch, technische Anmerkungen und Informationen zu verfügbarem Zubehör sind unter www.vxicorp.com.



www.vxicorp.com